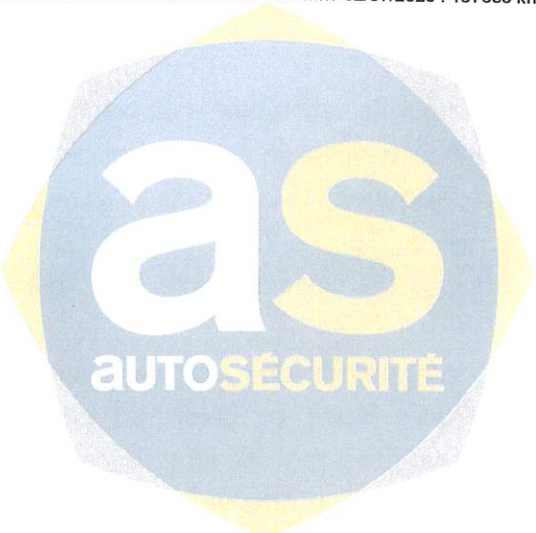



N° D'IMPRIMÉ C69452262

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																		
Contrôle technique périodique		15/10/2025	25104046																																																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/06/2021 : 91811 km / 29/06/2023 : 120488 km / 02/07/2025 : 137683 km																																																																																																			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																					
14/12/2025																																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																					
Contre-visite																																																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																																																					
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																					
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT : 013C1506																																																																																																					
SIGNATURE : 																																																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																					
(2) Immatriculation et pays FV-826-VJ (F)	Date d'immatriculation 23/12/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 08/02/2017																																																																																																			
Marque RENAULT	Désignation commerciale SCENIC																																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RFA00657049468	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																			
Type/CNIT M10RENVP522R490	Énergie GO																																																																																																				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																			
141055																																																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1038 daN</td><td></td><td></td><td>610 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>383 daN</td><td></td><td>368 daN</td><td>252 daN</td><td></td><td>244 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>383 daN</td><td></td><td>368 daN</td><td>252 daN</td><td></td><td>244 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td>75 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.7 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %</td></tr></tbody></table>			G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.2 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			1 %		Forces verticales :		1038 daN			610 daN		Frein de service							Forces de freinage :	383 daN		368 daN	252 daN		244 daN	Déséquilibre (<20%) :		4 %			4 %		Forces de freinage (efficacité) :	383 daN		368 daN	252 daN		244 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	75 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %							Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.7 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																															
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.2 m/km																																																																																																			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			1 %																																																																																																
Forces verticales :		1038 daN			610 daN																																																																																																
Frein de service																																																																																																					
Forces de freinage :	383 daN		368 daN	252 daN		244 daN																																																																																															
Déséquilibre (<20%) :		4 %			4 %																																																																																																
Forces de freinage (efficacité) :	383 daN		368 daN	252 daN		244 daN																																																																																															
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	75 %																																																																																																				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																					
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.7 %																																																																																																					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %																																																																																																					