



N° D'IMPRIMÉ C68762498

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEAUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058985

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/12/2025

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ


Défaillances majeures :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/04/2020 : 43400 km / 29/04/2022 : 66334 km / 06/06/2024 : 96391 km

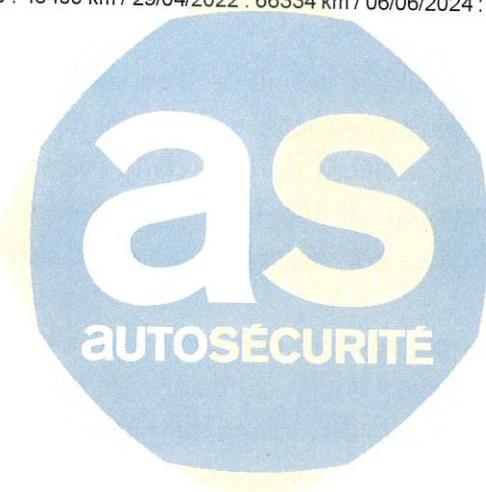

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
 EA-194-SN (F) 03/06/2020 23/03/2016

Marque Désignation commerciale
 CITROEN C3

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
 VF7SCHMZ6GW517110 M1 VP
 Type/CNIT Énergie
 M10CTRVP0299160 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

112309

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.3 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %				1 %
Forces verticales :		676 daN				483 daN
Frein de service						
Forces de freinage :		282 daN		296 daN	182 daN	197 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	6 %				9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	282 daN		296 daN	182 daN		197 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	82 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.8 %			+0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %			-4.0 %		